



condi

international packaging

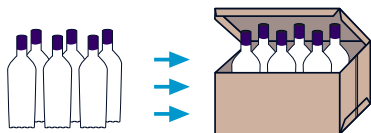

CARACTERISTIQUES CARTON DECOUPES " A PLAT "



**Pour embarquetteuses, encaisseuses
et combinées Condi Film**

TUILAGE

DFB (petites cannelures)
sur 500 mm
inférieur à 8 mm

DFC (grosses et moyennes cannelures)
sur 500 mm
inférieur à 6 mm

DDF (double cannelure)
sur 500 mm
inférieur à 4 mm

VARIATIONS DIMENSIONNELLES EN FONCTION DE L'HYGROMETRIE

Allongement parallèle cannelures.....maxi 1,1 %
Allongement perpendiculaire cannelures.....maxi 0,5 %

TOLERANCES DIMENSIONNELLES A LA DECOUPE

Découpe à plat+/- 0,5 à 1 mm
Découpe rotative+/- 2 mm
Emballage combiné.....+/- 2 mm

Condi Film

ZI Route de Thennes - 80110 MOREUIL FRANCE - Tél : +33 (0)322 353 180 - Fax : +33 (0)322 096 189
<http://www.condi-film.com> | eMail : info@condi-film.com