



## Embarquetteuse Condi Film Famille BB BQ 5 - Barquette

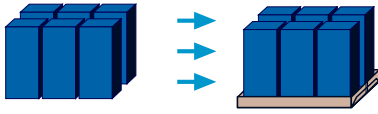


### Données générales

Plan d'installation : N° 4 02 341  
Cycles maximum par minutes : 40  
Emballages maximum par heure : 18 000  
Temps de changement de format :  $\pm$  5 min  
(pour un opérateur entraîné)

### Sélection côté opérateur

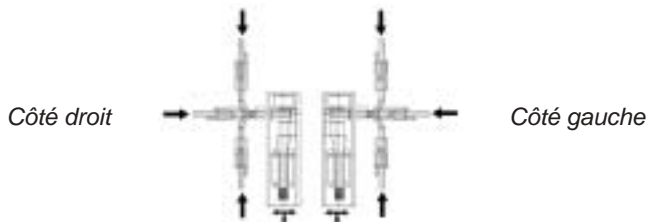

### Carton et sens de pliage

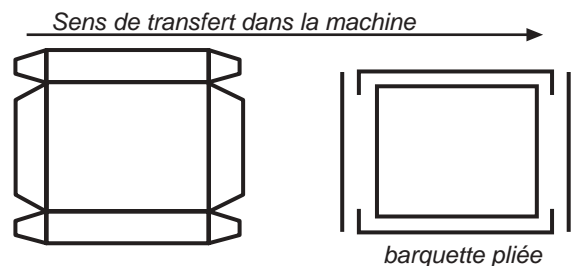


### Gamme d'emballage accessible :

Toutes briques et les emballages inclus dans les dimensions suivantes

### Dimensions mini maxi du colis

	Profondeur P Non réglable	Largeur
Min.	250	125
Max.	400	280



### Dimensions mini/maxi du carton

	Profondeur P Non réglable	Largeur L
Mini.	300	250
Max.	520	520

### Regroupements possibles

2x2,  
3x2, 3x3,... 3x9, 3x10  
4x2, 4x3,...4x6, 4x10  
5x1, 5x2,... 5x6



suivant la taille et le format des briques

## Embarquetteuse Condi Film Famille BB

### BQ 5 - Barquette

#### Air comprimé

Air Comprimé : ..... 6 bars  
 Consommation : ..... 5 Nm<sup>3</sup>/h  
 Raccord Air : ..... G1/2" internal  
 Connexion Machine : voir plan d'implantation

#### Electricité

Voltage à fournir ..... 3N – 50Hz 400/230V  
 Capacité à installer : ..... 10 kW  
 Protection : ..... Interrupteur général  
 Diamètre de câble (min) : ..... 25mm<sup>2</sup>  
 ICC : ..... Fourniture client  
 Connexion Machine : voir plan d'implantation

