


Fardeuse Condi Film - Famille FC2000


FC 2010 - Emballage 2 litres



Données générales

Plan d'installation: N° 4 02 188 A
Cycles maximum par minutes :60
Emballages maximum par heure :18 000
Temps de changement de format : \pm 5 min
(pour un opérateur entraîné)

Sélection côté opérateur

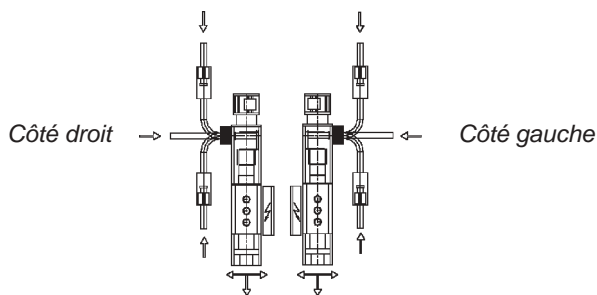

Regroupements possibles

2x1, 2x2, 2x3,
3x1, 3x2, 3x3, 3x4
4x1, 4x2, 4x3, 4x4
5x1, 5x2, 5x3, 5x4
...


**Note:*
Les regroupements « ventre à ventre » nécessite l'option renvoi à 90°.
Les regroupements finissant par ...x3, ...x4 nécessitent un répartiteur 3 voies.

Gamme d'emballage accessible :

Toutes briques de 2 litres et les emballages inclus dans les dimensions suivantes :

Dimensions mini / maxi

	P	L	H
Min.	70	100	120
Max.	150	500	240



Air comprimé

Air comprimé : 6 bars
Consommation :5 Nm³/h
Raccord air :G1/2" internal
Connexion machine : voir plan d'implantation

Electricité

Voltage à fournir3N – 50Hz 400/230V
Capacité à installer35 kW
ProtectionInterrupteur général
Diamètre de câble (min) :25mm²
ICCfourniture client
Connexion machine : voir plan d'implantation

Fardeuse Condi Film - Famille FC2000

FC 2010 - Emballage 2 litres

